

ThermoPro

Wewnętrzny czujnik beprzewodowy z Bluetooth

Model No.: TP359



W zależności od systemu operacyjnego smartfona zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować.




iOS



Android

1. Funkcje

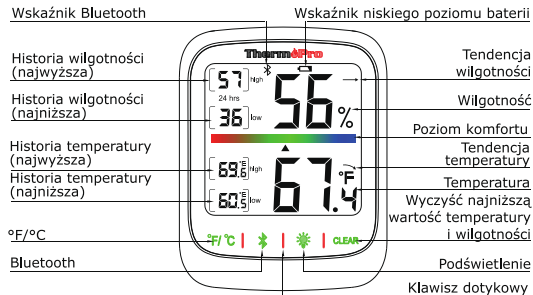

2. Przyciski

1. Przycisk °F/°C: Dotknij, aby przełączyć jednostkę temperatury na ekranie LCD między °F/°C.
2. Przycisk Bluetooth: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do stanu parowania.
3. Przycisk: dotknij, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.
4. Przycisk CLEAR: dotknij i przytrzymaj 2 s, aby wyczyścić najwyższe i najniższe zapisane wartości z ostatnich 24 godzin.

3. Poziom komfortu

DRY	10%~30%
COMFORT	31%~60%
WET	61%~99%

4. Elementy


Wilgotnościomierz z Bluetooth	1
Baterie AAA (dołączone)	2
Instrukcja obsługi	1

5. Dane techniczne


Bezprzewodowy zasięg Bluetooth	260ft / 80m
Zakres temperatury	~4°~140°F (-20°C~60°C)
Dokładność temperatury	±0.5°F
Zakres wilgotności	10%~99%
Dokładność wilgotności	±2%RH
Najwyższe i najniższe wartości	24h
Wyświetlacz komfortowych warunków	DRY,COMFORT,WET
Jednostki	do wyboru °F/°C
Strzałki tendencji	↗ → ↘

6. Montaż baterii


Otwórz komorę baterii termometra i włóż dwie baterie „AAA” zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji.



Montaż




Zamontuj na ścianie za pomocą otworu do powieszenia lub przymocuj magnesem do metalowej powierzchni.



Ustaw na prostej powierzchni, korzystając ze stojaka.

7. Pobierz aplikację ThermoPro Sensor

Pobierz aplikację Thermopro Sensor APP z App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).
Smartfon lub tablet z systemem ios 9.3 (lub nowszym) lub Android 4.3 (lub nowszym)



8. Połącz z Bluetooth


1. Funkcja Bluetooth termometru i wilgotnościomierza jest domyślnie włączona. Ikona Bluetooth miga przez 2 minuty, gdy Bluetooth jest rozłączony. Jeśli

termometr i wilgotnościomierz nie zostaną połączone w ciągu 2 minut, ikona bluetooth zniknie, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby ponownie przejść do stanu parowania.


2. Włącz Bluetooth w telefonie i zbliż się do termometru i wilgotnościomierza wewnętrznego. (Usługi lokalizacyjne / GPS powinny być włączone dla użytkowników Androida).
3. Otwórz aplikację ThermoPro Sensor, dotknij ikony „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Thermopro-TP59XXX”
4. Naciśnij nazwę czujnika, parowanie powinno teraz zakończyć się sukcesem.

9. Korzystanie z aplikacji ThermoPro Sensor


Aby wejść do głównego menu ustawień, naciśnij przycisk menu w lewym górnym rogu.

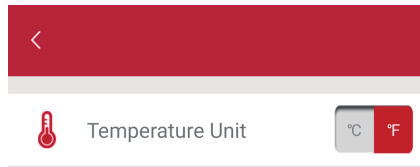

Aby dostosować ustawienia czujnika, naciśnij przycisk edycji w prawym górnym rogu czujnika.

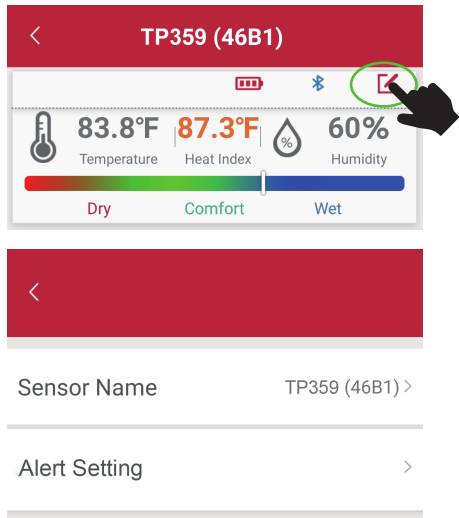

Naciśnij Sensor Name, aby zmienić nazwę czujnika

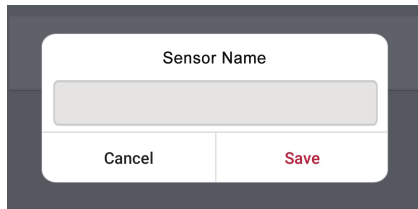

Naciśnij Alarms, aby włączyć/wyłączyć alarmy temperatury lub wilgotności. Następnie ustaw żądany zakres temperatury lub wilgotności MAX/MIN.

Temperature Alert (°F) ☐

Max

Min

Humidity Alert (%) ☐

Max

Min

Naciśnij, aby wyświetlić dane temperatury i wilgotności zarejestrowane w ciągu ostatnich 24 godzin/1 tygodnia i 1 roku.

24 Hrs

1 Week

1 Year

10. Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE, dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://itronicsmall.com/deklaracja-zgodnosci-eu/>

11. Utylizacja urządzenia elektronicznego



To urządzenie elektroniczne nie powinno być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zutylizuj urządzenie w zatwierdzonym zakładzie lub w lokalnym centrum recyklingu. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać aktualnych zasad i przepisów. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Dystrybutor:
AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
www.thermopro.pl
info@thermopro.pl