


ThermPro



CYFROWY termometr do produktów cukierniczych i smażenia
Instrukcja obsługi
TP-510

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tego cyfrowego termometru do produktów cukierniczych i smażenia. Teraz możesz przygotowywać słodczyce i smażyć jak profesjonalista!

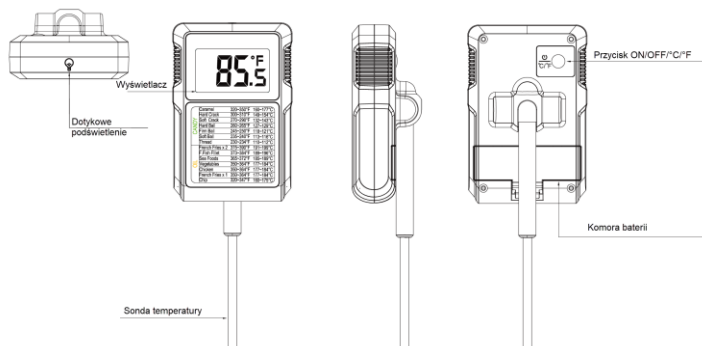

Cechy produktu i specyfikacja

1. Wyświetlacz: Wyświetla aktualną temperaturę.
2. Sonda temperatury: Włóż sondę temperatury do cieczy, aby w ciągu 5 sekund odebrać temperaturę.
3. Wodoodporność klasy IPX5: Bez obaw można myć pod bieżącą wodą.
4. Podświetlenie dotykowe.
5. Automatyczne wyłączenie: wyłącza się automatycznie po 10 minutach bezczynności i przy temperaturze poniżej 122°F (50°C).
6. Klips do garnka ze stali nierdzewnej.
7. Sonda 8" ze stali nierdzewnej: Długa sonda pasuje do garnków każdej wielkości.
8. Zakres temperatur: -58°F ~ 572°F (-50°C ~ 300°C). Jeśli temperatura jest niższa niż -58°F (-50°C) lub wyższa niż 572°F (300°C), na wyświetlaczu pojawi się komunikat LL.L lub HH.H.
9. Rozdzielczość: 0,1°C/°F.
10. Dokładność temperatury: ±0,9°F (±0,5°C) w zakresie od 32°F ~ 212°F (0 ~ 100°C).
11. Bateria: 1 x bateria AAA (1,5 V).

Przyciski

1. Przycisk WŁ/WYŁ/°C/°F: Naciśnij raz $\frac{\text{W}}{\text{C/F}}$, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać pomiędzy °C i °F.
2. Przycisk oświetlenia: Dotknij przycisku $\frac{\text{W}}{\text{C/F}}$, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie. Wyłącza się po 15 sekundach bezczynności.

Przed pierwszym użyciem

1. Włóż 1* baterię AAA, zachowując prawidłową polaryzację (+) i (-), jak wskazano.
2. Wyczyść nierdzewną końcówkę: umyj końcówkę ciepłą gąbką z mydłem lub szmatką, a następnie opłucz i wysusz.
3. Termometr jest teraz gotowy do użycia.
4. NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI.

Jak mierzyć temperaturę

1. Naciśnij przycisk $\frac{\text{W}}{\text{C/F}}$, aby włączyć termometr.
2. Naciśnij ponownie przycisk, aby wybrać pomiędzy °C i °F. Należy pamiętać, że ostatnio wybrana jednostka temperatury zostanie zachowana do następnego użycia.
3. Włóż końcówkę sondy, aby rozpocząć pomiar temperatury. Termometr zacznie mierzyć temperaturę.
4. Dotknij przycisku $\frac{\text{W}}{\text{C/F}}$, aby włączyć podświetlenie. Zostanie ono automatycznie wyłączone po 15 sekundach bezczynności.
5. Poczekaj, aż odczyt temperatury ustabilizuje się na wyświetlaczu.
6. Naciśnij przycisk $\frac{\text{W}}{\text{C/F}}$, aby wyłączyć termometr. Wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności, gdy temperatura spadnie poniżej 122°F (50°C).

Pomocne wskazówki

- Podczas pomiaru wielu lub różnych cieczy może być wskazane schłodzenie sondy poprzez przepłukanie końcówki zimną wodą pomiędzy odczytami.
- Między kolejnymi odczytami zaleca się wytarcie końcówki sondy do czysta.
- Nie zostawiać w piekarniku. Nie należy pozostawiać sondy w temperaturze powyżej 572°F na dłużej niż 1 minutę.
- Nie jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 12 lat i młodsze.

Pielęgnacja termometru

- Nie należy dotykać nierdzewnej części termometru podczas pomiaru temperatury lub zaraz po nim, ponieważ będzie ona gorąca.
- Nie wkładać całego produktu do zmywarki ani nie zanurzać w żadnym płynie. Czyścić pod bieżącą wodą lub wytrzeć końcówkę sondy wilgotną ściereczką lub gąbką z mydłem, a następnie wysuszyć.
- Nie wystawiaj na działanie temperatur wyższych lub niższych niż zakres pomiarowy (-58°F~572°F).
- W przypadku przechowywania przez okres dłuższy niż cztery miesiące należy wyjąć baterię.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- 2) Urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego z poniższych środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:
<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Utylizacja urządzenia elektronicznego



Tego urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w autoryzowanym zakładzie lub w lokalnym centrum recyklingu. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.
ul. Długa 29
55-040 Królikowice
info@thermopro.pl
www.thermopro.pl