


ThermoPro

**Monitor wilgotności i temperatury
w pomieszczeniach
Instrukcja obsługi**



Model No. TP-55

Ostrzeżenie ogólne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które są zasilane ze źródła energii (zasilacz i/lub baterie). Nie pozwól, aby dzieci korzystały z urządzenia bez nadzoru. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe torby i gumki, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stwarzają one zagrożenie zadławienia.

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone. Puste lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. W razie potrzeby należy założyć odpowiednie rękawice ochronne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Używaj tylko zalecanych baterii. Nie wolno zwracać urządzenia lub baterii ani wrzucać ich do ognia. Nadmierne ciepło lub niewłaściwa obsługa mogą spowodować zwarcie, pożar lub eksplozję!


! UWAGA!

Nie należy demontować urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą. Sprzedawca skontaktuje się z centrum serwisowym i w razie potrzeby będzie mógł wysłać urządzenie do naprawy.

Należy używać wyłącznie zalecanych baterii. Słabe lub wyczerpane baterie należy zawsze wymieniać na nowe, kompletny zestaw baterii o pełnej pojemności. Nie należy używać baterii różnych marek lub o różnych pojemnościach. Baterie należy wyjąć z urządzenia, jeśli nie było ono używane przez dłuższy czas.

Uwagi dotyczące czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub wyjąć baterie. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używaj wyłącznie suchej szmatki. Nie używaj żadnych płynów czyszczących, aby nie uszkodzić układów elektronicznych.

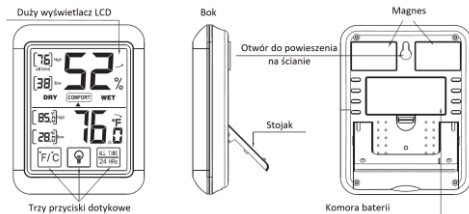

1. Wyświetlacz: Wyświetla aktualną wilgotność i temperaturę, maksymalną i minimalną wilgotność/temperaturę zarejestrowaną w przeszłości lub w ciągu ostatnich 24 godzin.
2. Komora baterii: Mieści 2 baterie AAA do zasilania urządzenia.
3. Zakres temperatur: -58°F~158°F (-50°C~70°C).
4. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%.
5. Jednostka wyświetlania temperatury: °C i °F do wyboru.
6. Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C/°F.
7. Rozdzielczość wilgotności: 1%.
8. Poziom komfortu: SUCHY, KOMFORTOWY, WILGOTNY.
Jeśli wilgotność jest poniżej 30%: Suchy.
Jeśli wilgotność wynosi od 30% do 60%: Komfort.
Jeśli wilgotność wynosi powyżej 60%: Mokry.

9. Całkowicie bezprzewodowa konstrukcja do montażu na stole, na magnesie lub na ścianie.

10. Wskaźnik niskiego poziomu baterii.

- Po wyświetleniu wskaźnika niskiego poziomu naładowania baterii należy jak najszybciej wymienić baterię, ponieważ niski poziom naładowania powoduje, że przyciski dotykowe stają się mniej czułe.

11. Funkcja podświetlenia.

Przyciski dotykowe

°C/°F: Dotknij raz, aby zmienić temperaturę °C lub °F.

<💡>: Dotknij raz, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

ALL TIME/24 HRS: Dotknij, aby wyświetlić maksymalną i minimalną temperaturę i wilgotność zarejestrowaną od ostatniego resetowania (opcja WSZYSTKO CZAS) lub w ciągu ostatnich 24 godzin od ostatniego resetowania (opcja 24 HRS). Uwaga: w opcji 24 HRS maksymalna i minimalna temperatura i wilgotność będą automatycznie resetowane co 24 godziny.

Dotknij i przytrzymaj przycisk "**ALL TIME/24 HRS**" przez 3 sekundy, aby zresetować/wyczyścić wszystkie zarejestrowane wartości maksymalnej i minimalnej temperatury i wilgotności.

Podświetlenie

Naciśnij przycisk "💡" aby włączyć podświetlenie, a następnie naciśnij go ponownie, aby je wyłączyć. Jeśli nie naciśniesz przycisku przez 15 sekund, podświetlenie wyłączy się automatycznie.

Trend temperatury i wilgotności

1. ↗ oznacza, że temperatura i wilgotność wykazują tendencję rosnącą.
2. → wskazuje, że temperatura i wilgotność nie wykazują tendencji zmian.
3. ↘ wskazuje, że temperatura i wilgotność wykazują tendencję spadkową.

Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż dwie baterie AAA, zachowując prawidłową polaryzację (+) i (-), jak wskazano.
2. Nie zanurzaj obudowy urządzenia w wodzie.
3. Monitor wilgotności i temperatury jest gotowy do użycia.

Pielęgnacja miernika wilgotności/temperatury

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych i plastikowych.
- W przypadku przechowywania urządzenia przez okres dłuższy niż cztery miesiące należy wyjąć z niego baterię.

Specyfikacje

1. Zakres temperatur: $-58^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$ ($-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$).
2. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%.
3. Wskaźnik komfortu: SUCHY, KOMFORT, WILGOTNY.
4. Jednostka wyświetlania temperatury: $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$ z możliwością wyboru.
5. Rozdzielczość temperatury: $0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.
6. Rozdzielczość wilgotności: 1%.
7. Częstotliwość odświeżania 10 sekund.
8. Zasilanie: 2 X AAA 1,5V.

Deklaracja zgodności

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi wytycznymi CE, takimi jak dyrektywy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia, i zostało

skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmietnika"

- Chrońmy środowisko: nie wyrzucamy sprzętu elektrycznego do domowych odpadów.
- Prosimy o zwrot urządzeń elektrycznych, które nie będą już używane do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwego usuwania odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje o miejscach utylizacji sprzętu można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie muszą być wyjęte z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Władze miasta lub gminy mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki odpadów.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

FAQ:

1. O Dokładności:

Nasz higrometr zawiera urządzenie o najwyższej dokładności. Jedynym dostępnym na rynku sposobem uzyskania wyższej dokładności byłby zakup laboratoryjnego urządzenia do pomiaru wilgotności, które zapewniałoby dokładność z dokładnością do +/-1%, ale jego cena przekraczałaby 1000 USD. Porównując nasze urządzenie do pomiaru wilgotności z urządzeniami konkurencyjnymi, można stwierdzić, że nasz miernik jest dokładny z dokładnością do +/-3%, a w przypadku innych sprzedawców będzie to około +/-5%. Dlatego porównywanie urządzeń obok siebie jest bezużyteczne, ponieważ całkowita dokładność będzie wynosić +/-8%. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy urządzenie jest dokładne, jest zakup dwóch naszych urządzeń i sprawdzenie, czy odczyty mieszczą się w granicach +/-6%. Jeśli tak, oznacza to, że nasze urządzenie jest dokładne.

2. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%

Chociaż nasz higrometr posiada najwyższą dokładność na rynku w tym przedziale cenowym, w niektórych okolicznościach, np. gdy wilgotność jest niższa niż 10%, nasze urządzenie zawsze będzie wyświetlać 10%. Na przykład, jeśli rzeczywista wilgotność wynosiła 5%, nasze urządzenie wyświetli 10%. Tylko drogie urządzenia laboratoryjne będą w stanie odczytać wilgotność poniżej 10%. Na rynku nie ma żadnego urządzenia, nawet najdroższego, które potrafiłoby odczytać wilgotność poniżej 5%.

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
info@thermopro.pl
www.thermopro.pl